

ISOLANTI ACUSTICI
ANTICALPESTIO
SENZA LAMINA DI PIOMBO
PER SOTTOPAVIMENTO

Phonopav disgiuntore

Phonopav disgiuntore è un elemento **in granulato di gomma** con particolari caratteristiche atto a desolidarizzare strutture edili al fine di limitare la trasmissione dei rumori per via solida.

Phonopav Disgiuntore va posato a secco sotto le tramezzature per la larghezza totale della muratura.

Il prodotto è facilmente sezionabile con normali forbici o cutter.

Voce di capitolato

L'isolamento acustico sotto le tramezze divisorie sarà realizzato mediante fornitura e posa in opera di disgiuntore in gomma granulare dello spessore di mm 3.


Tipo:

Phonopav disgiuntore di Thermak

m²

€/m²

CARATTERISTICHE	UM	VALORE
LARGHEZZA	cm	14 - 20 - 25 - 33 - 40 - 50
LUNGHEZZA	m	15
SPESSORE PRODOTTO	mm	3
DENSITÀ	kg/m ³	730

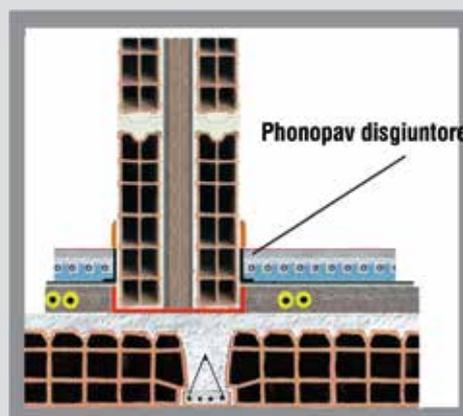

THERMAK
info@thermak.it
www.thermak.it

MATCO S.r.l.
Via Quadrelli, 69
37055 Ronco all'Adige (VR)
Tel. +39.045.6608111