

Silenzioso Tipo 1 3.5/10

Silenzioso Tipo 1 6/10

Silenzioso Tipo 1 10/10

Linea Silenzioso Tipo 1 comprende una gamma di pannelli costituiti da una lamina di piombo di spessore variabile, vergine di prima fusione puro al 99,5% con certificazione ed analisi chimica, flottante tra due strati di polietilene reticolato, interposto tra due pannelli di OSB3.

La lamina di piombo sarà da 0,35 mm nel Silenzioso Tipo 1 - 3.5/10, da 0,60 mm nel Silenzioso Tipo 1 - 6/10 e da 1 mm nel Silenzioso Tipo 1 - 10/10, con cimosa di giuntura sui due lati lunghi.

La linea Silenzioso Tipo 1 è una linea di isolanti acustici a basso spessore ed elevate prestazioni, studiati appositamente per essere applicati a parete con semplici listelli in legno.

Silenzioso si taglia con normali attrezzature da legno e si può impiegare anche nel fai da te.

Questa linea è ideale nell'insonorizzazione di strutture esistenti ed in tutte le situazioni in cui è richiesto un materiale rigido ed autoportante.

Applicato a pareti esistenti, su listellature in legno, può essere facilmente finito con carta da parati, tessuti, perline o altro a scelta del cliente.

Questo prodotto può essere applicato anche sottopavimento.


Voce di capitolato

L'isolamento acustico fonoimpedente sarà realizzato mediante fornitura e posa in opera di materiale costituito da lamina di piombo vergine di prima fusione puro al 99,5%, con certificazione ed analisi chimica, interposto tra due strati di polietilene reticolato, accoppiato esternamente a due pannelli di OSB3. Il piombo sarà dotato di cimosa di giuntura sui due lati lunghi. La giuntura sui lati lunghi dovrà garantire la sovrapposizione piombo su piombo ed il materiale dovrà essere corredato di certificato di origine.

Tipo:

- Silenzioso Tipo 1 3.5/10 - spessore lamina piombo di Thermak
0,35 mm - peso non inferiore a 16,70 kg/m²
m² € / m²
- Silenzioso Tipo 1 6/10 - spessore lamina piombo di Thermak
0,60 mm - peso non inferiore a 19,70 kg/m²
m² € / m²
- Silenzioso Tipo 1 10/10 - spessore lamina piombo di Thermak
1 mm - peso non inferiore a 24,70 kg/m²
m² € / m²

CARATTERISTICHE	UM	SILENZIOSO TIPO 1 3.5/10	SILENZIOSO TIPO 1 6/10	SILENZIOSO TIPO 1 10/10
DIMENSIONI	m	0,60 x 2,50	0,60 x 2,50	0,60 x 2,50
SPESSORE	mm	25	25	25
PESO	kg/m ²	16,70	19,70	24,70
SPESSORE LAMINA DI PIOMBO	mm	0,35	0,60	1
POTERE FONOISOLANTE	dB	32	34	38
CONDUTTIVITÀ POLIETILENE	W/mK	0,0348	0,0348	0,0348
CONDUTTIVITÀ LEGNO	W/mK	0,13	0,13	0,13

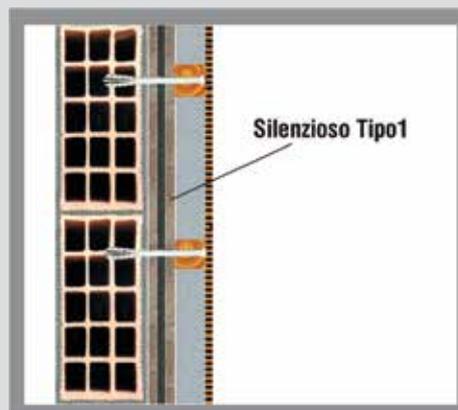

THERMAK
info@thermak.it
www.thermak.it

MATCO S.r.l.
Via Quadrelli, 69
37055 Ronco all'Adige (VR)
Tel. +39.045.6608111