

THERMAK

ISOLANTI ACUSTICI  
ANTICALPESTIO  
E FONOISOLANTI  
CON LAMINA DI PIOMBO  
PER SOTTOPAVIMENTO

## Acufлот Sotto Parquet

Acufлот Sotto Parquet è un isolante acustico in rotolo a basso spessore, costituito da due strati di polietilene espanso reticolato con interposta una lamina flottante di piombo vergine di prima fusione puro al 99,5% dotato di certificazione ed analisi chimica dello spessore di 0,35 mm.

Acufлот Sotto Parquet è un isolante acustico sottopavimento appositamente studiato per i pavimenti in legno di tipo flottante con funzione fonoimpedente per rumori aerei grazie alla lamina di piombo e con funzione anticalpestio data l'elasticità del polietilene reticolato.

Per eliminare i ponti acustici ed eliminare inspessimenti nelle giunture il prodotto viene fornito con una battentura sui due lati più lunghi.

Il rotolo deve flottare e non deve essere incollato.

Il punto di fissaggio a colla deve avvenire solo lungo la linea di giunzione tra i due rotoli.

### Voce di capitolato

Lo strato ammortizzante e fonoimpedente sotto il pavimento in legno sarà realizzato mediante fornitura e posa in opera di materiale costituito da due strati di polietilene espanso con aria secca, a celle chiuse, reticolato fisicamente, con interposta lamina di piombo vergine di prima fusione, puro al 99,5%, dotato di certificazione ed analisi chimica dello spessore totale di 4 mm, dotato di cimosa di giuntura su tutta la lunghezza in modo da avere la sovrapposizione del PIOMBO su PIOMBO senza creare alcun inspessimento sulle giunture.

Il materiale dovrà essere corredato di certificato di origine.


Tipo:

Acufлот Sotto Parquet di Thermak

m<sup>2</sup>

€/m<sup>2</sup>

CARATTERISTICHE	UM	VALORE
DIMENSIONI	m	0,60 x 4,00
SPESSORE	mm	4
PESO	kg/m <sup>2</sup>	4
SPESSORE LAMINA DI PIOMBO	mm	0,35
CONDUTTIVITÀ POLIETILENE	W/mK	0,0348
MIGLIORAMENTO AL CALPESTIO	dB	28
POTERE FONOISOLANTE	dB	27
RIGIDITÀ DINAMICA S'	MN/m <sup>3</sup>	30

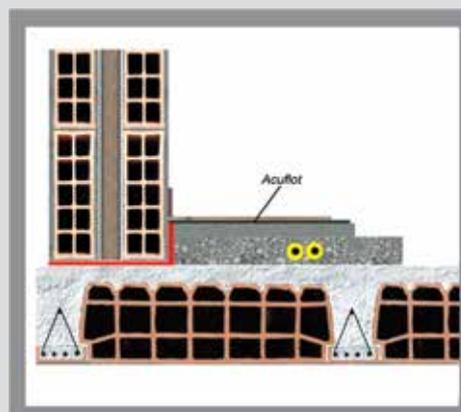

THERMAK  
info@thermak.it  
www.thermak.it

MATCO S.r.l.  
Via Quadrelli, 69  
37055 Ronco all'Adige (VR)  
Tel. +39.045.6608111